## ЦВЕТА

| | |
|---|---|
| **310** | БЕЛЫЙ |
| **329** | СВЕТЛАЯ СЛОНОВАЯ КОСТЬ |
| **339** | СЕРО-БЕЛЫЙ |
| **340** | ШЕЛКОВИСТО-СЕРЫЙ |
| **344** | КВАРЦЕВЫЙ СЕРЫЙ |
| **350** | ГРАФИТОВЫЙ |

*В связи с погрешностью печати цвет затирки может незначительно отличаться.*

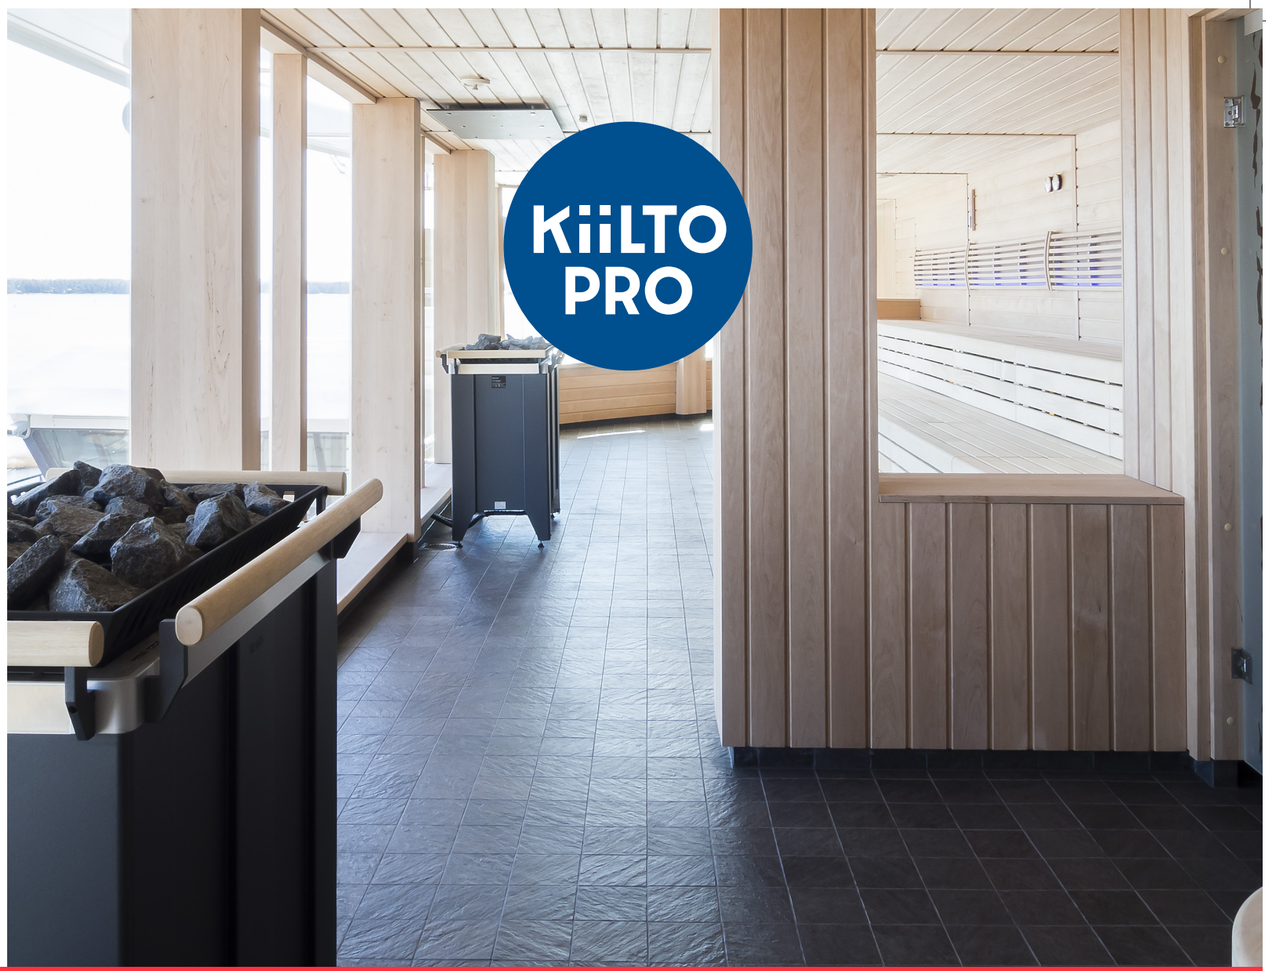


**Смотри обучающее видео с эпоксидной затиркой KIILTO на нашем канале YouTube.**
**>>**

АО КИИЛТО-КЛЕЙ,
РОССИЯ, 198323, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ЛОМОНОСОВСКИЙ Р-Н,
МО «ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ», П/З ГОРЕЛОВО,
КВАРТАЛ 2, ВОЛХОНСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 2 Б, КОРПУС 2 D-E,

АО КИИЛТО-КЛЕЙ, РОССИЯ,
140101, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. РАМЕНСКОЕ, УЛ. МИХАЛЕВИЧА, 69

**www.kiilto.com** 8 (800) 333 30 33

0119

# **EPOXY** TILE GROUT

## ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ЗАТИРКА, ОТВЕЧАЮЩАЯ ВЫСОКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

CE EN 12004 R2 EN 13888 RG

## НАНЕСЕНИЕ ЗАТИРКИ

**1.** Удостоверьтесь, что плитка не повреждена. Поверхность плитки и швы должны быть чистыми.

**2.** Смешивайте компоненты с помощью электрического миксера на небольшой скорости в течение приблизительно 1 минуты. В результате смесь приобретёт необходимый цвет. Тщательно смешайте компоненты так, чтобы на стенках ведра не было сухого остатка.

**3.** Наносите затирку по диагонали поверх плитки, используя шпатель с жёстким резиновым покрытием, пригодным для работы с эпоксидными материалами. Примите во внимание, что затирку требуется нанести максимум за 45 минут.

**4.** Тщательно удалите лишнюю затирку с поверхности, для того чтобы плитку было легче вымыть.

**5.** Промойте поверхность плитки в течение 10 минут с использованием тёплой воды и грубой губки. Избегайте использования слишком большого количества воды.

**6.** Удалите оставшиеся загрязнения с помощью чистой губки с тёплой водой. Если необходимо, добавьте Kiilto Epoxy Cleaner.

**7.** Вытрите поверхность с использованием сухой губки и тканевого материала.

**8.** Если на поверхности плитки всё же останется затирка, удалите её с помощью Kiilto Epoxy Cleaner не позднее, чем через 24 часа после работы с затиркой.



**9.** Затирку так же можно наносить с помощью специального пистолета, заполнив пустой картридж затирочной смесью. Этот способ нанесения идеален для работы с большой по размеру плиткой. Защитите поверхность пола если затирка наносится в межплиточное пространство на стене.

## ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

Затирка предназначена для внутренних и внешних работ по закреплению керамической плитки и стеклянной мозаики. Смесь можно оставить не прикрытой в течение примерно 20 минут. Подождите как минимум 24 часа прежде чем начинать затирочные работы после укладки плитки.

**Используйте только подходящие для эпоксидной затирки инструменты.**

***Используйте пластиковую тару для смешивания компонентов затирки >>***




2-КОМПОНЕНТНАЯ

# ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ЭПОКСИДНАЯ ЗАТИРКА ДЛЯ ПЛИТКИ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОГО ВНИМАНИЯ К ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Застывшая в межплиточном пространстве затирка отличается повышенной плотностью и обладает отличной износостойкостью.

- Ширина шва 1-10 мм
- Упаковка 2 кг и 5 кг
- Допустимое время работы с затиркой до 30-45 минут
- Человеческий вес обработанная затиркой плитка способна выдерживать спустя 24 часа после окончания работ
- Лёгкая нагрузка разрешается спустя 48 часов
- Окончательное затвердевание и химическая резистентность достигается спустя 5 дней при температуре +23 °C
- Допустимый температурный режим эксплуатации от -20 до +60 °C
- Оптимальная температура окружающей среды при проведении работ +18...+20 °C
- Минимальная допустимая температура +10 °C
- Температура смеси и воздуха существенно влияет на время, в течение которого проводятся работы и время до полного отвердевания затирки
- Деформирующиеся и другие эластичные швы и трещины на поверхности плитки могут быть заделаны при помощи, например, Kiilto Masa
- Хранить отдельно от других материалов
- Затвердевшие частицы затирки могут быть удалены с поверхности плитки механическим способом
- Не подходит для соединения или скрепления пористых натуральных камней
- Срок хранения 24 месяца в оригинальной невскрытой упаковке
- Беречь от замерзания

***Использование эпоксидной затирки требует значительных профессиональных навыков и специальных инструментов. Не забывайте использовать соответствующее профессиональное защитное снаряжение во время работы.***

### НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА
**(НОРМАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ МАТЕРИАЛА, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАТИРКИ, НЕ БЕРУТСЯ В РАСЧЁТ)**

| РАЗМЕР ПЛИТКИ | ШИРИНА ШВА | ГЛУБИНА ШВА | ПОТРЕБЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 2x2 см | 2 мм | 5 мм | Примерно 1.7 кг/м² |
| 10x10 см | 3 мм | 5 мм | Примерно 0.7 кг/м² |
| 30x30 см | 3 мм | 8 мм | Примерно 0.5 кг/м² |

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ.

Влажные помещения, магазины, гаражи, кухни в офисах компаний, больницы, внешние помещения (террасы, балконы), ванные комнаты, отели, СПА, бани, общественные места, школы, детские сады. Подходит для бассейнов, если используется как часть единой системы.